



Pièces détachées pour
Appareils de réfrigération



Pièces détachées appropriées pour

EVERLASTING

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



thermostats

thermostats froid

RANCO

série K22



référence	390589	ref. no.	N/A
description	thermostat RANCO type K22-L1083 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1250mm CO		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301019	ref. no.	25793
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/250°C protection IP65		

accessoires pour	301019	référence	301036	ref. no.	—
			capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



référence	380185	ref. no.	35346
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

relais de surveillance



référence	401610	ref. no.	N/A
description	relais de surveillance tours		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



référence	379649	ref. no.	61214
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVKB33N7VXXS dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-30A(12) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI dimension frontale mm profondeur d'encastrement 59mm protection IP65 -40 jusqu'à +105°C affichage 3½ chiffres		

accessoires pour	379649	référence	379053	ref. no.	—
			sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
		référence	379064	ref. no.	—
			sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
		référence	379161	ref. no.	—
			sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
		référence	379782	ref. no.	—
			sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		



sondes

sondes universelles


sondes de température




référence	381383	ref. no.	28575
description	sonde de température PTC câble PVC sonde -40 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x30mm longueur de câble 4m bifilaire		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes à cœur

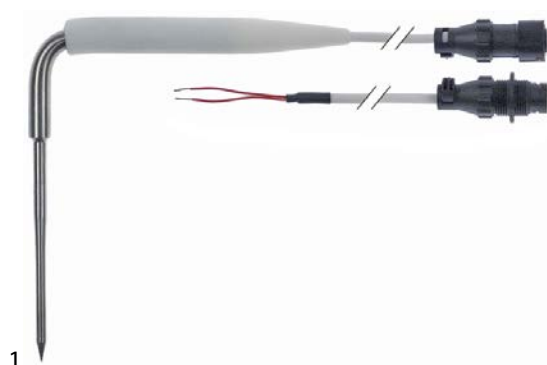

référence	378516	ref. no.	35826
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde ø5/8x200mm filetage longueur de câble 3.5m poignée ø 13mm longueur de levier 110mm		

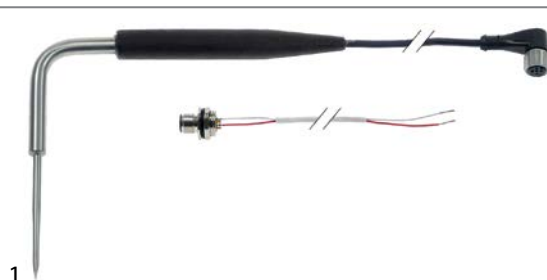

référence	378663	ref. no.	61723 64200
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde ø5x70mm filetage M12x1 longueur de câble 2/4m poignée ø 15mm longueur de levier 125mm		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



référence	605081	ref. no.	27947
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 21.5kg 1 1/2HP puissance absorbée 1150W cylindrée 34cm ³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921WWWWW méthode de test ASHRAE		

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



référence	605162	ref. no.	28983
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6181GK 220-240V 50Hz HMBP 10.4kg 1/4HP cylindrée 7.28cm ³ CSIR H 190mmWW 454W 533W 677W 826W 1000W 1198W 1422W		



ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série BT - moteurs avec condensateur



1

référence	601420 ¹	ref. no.	N/A
description	moteur ventilateur 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm lar. 103mm longueur de câble 500mm 1300tr/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 options de fixation palier palier lisse		

¹avec condensateur

poignées et volants

poignées arquées



1

référence	690451	ref. no.	21635
description	poignée arquée L 426mm H 40mm dist. fix. 376mm noir		

serrures

loqueteaux

spécifiques au fabricant

EVERLASTING



1

référence	691981	ref. no.	21642 ETA180
description	loqueteau L 86mm lar. 48mm H 53mm dist. fix. 36mm type EVERLASTING		

charnières

charnières à ressort

spécifiques au fabricant

EVERLASTING



1

référence	701128	ref. no.	22329
description	charnière à ressort L 75mm lar. 25mm H 103mm A 5mm B 13mm L. arbre 9mm appareils froids dist. fix. 25.4mm dimensions de montage 22x22x100mm support 7,5x7,5		

boisseau



1

référence	691944	ref. no.	22328
description	charnière porte L 180mm lar. 48mm H 22mm pos. de montage en bas		



1

référence	691945	ref. no.	28378
description	charnière porte L 58mm lar. 30mm H 60mm pos. de montage milieu		



1

référence	691946	ref. no.	20035
description	douille L 12mm ø 12mm int. ø 8mm pour charnière		






sorties

guides télescopiques

universels

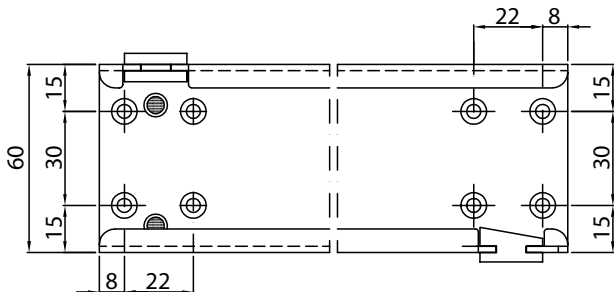compeX



référence	690753 ¹	ref. no.	32325
description	paire de guides télescopiques L 550mm long. glissière 610mm longueur totale 1160mm Q 1 paire portance 50kg H 60mm inox télescopique		
pièces détachées	690753		
	référence	690750	ref. no. —
	butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm		
	référence	696333	ref. no. —
	butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 15mm P 8mm		


¹glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)

grilles et crémailières

grilles

universels

sans bord relevé



référence	970892	ref. no.	21467
description	grille lar. 550mm P 625mm acier plastifié		


joint

joint de meuble froid

joint tubulaires

profil 9773


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	902305	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9773 lar.mm L 2500mm dimension d'insertion		

profil 9704


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	901031	ref. no.	021G423295 32300
description	joint froid profil 9704 lar. 295mm L 423mm dimension d'insertion L1 414mm B1 286mm dimension extérieure		



référence	901027	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9704 lar. 388mm L 625mm dimension d'insertion aimant trilatéral L1 616mm B1 379mm dimension extérieure		



référence	901030	ref. no.	021G620423 32281
description	joint froid profil 9704 lar. 423mm L 620mm dimension d'insertion L1 611mm B1 414mm dimension extérieure		

référence	901029	ref. no.	32286 N/A
description	joint froid profil 9704 lar. 498mm L 620mm dimension d'insertion L1 611mm B1 489mm dimension extérieure		

référence	901025	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9704 lar. 601mm L 1561mm dimension d'insertion		

référence	901023	ref. no.	28067
description	joint froid profil 9704 lar. 651mm L 1551mm dimension d'insertion L1 1542mm B1 642mm dimension extérieure		

référence	901960	ref. no.	35748
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9704 lar. 410mm L 715mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide adaptable à EVERLASTING		

profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

référence	901032	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9753 lar. 186mm L 423mm dimension d'insertion		

référence	901028	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9753 lar. 300mm L 390mm dimension d'insertion		

référence	901026	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9753 lar. 610mm L 770mm dimension d'insertion		


référence	901024	ref. no.	28068 N/A
description	joint froid profil 9753 lar. 651mm L 741mm dimension d'insertion		

référence	900875	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9753 lar.mm L 2500mm dimension d'insertion		



profil 9333

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

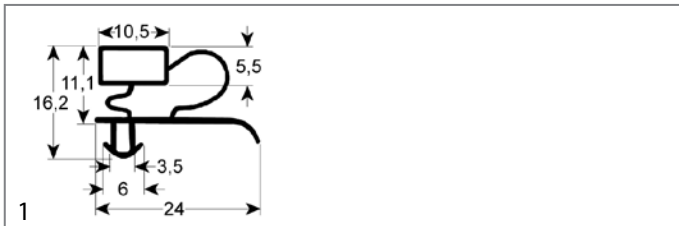


référence	902167	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9333 lar.mm L 2500mm dimension d'insertion		


joints à visser

profil 9140

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

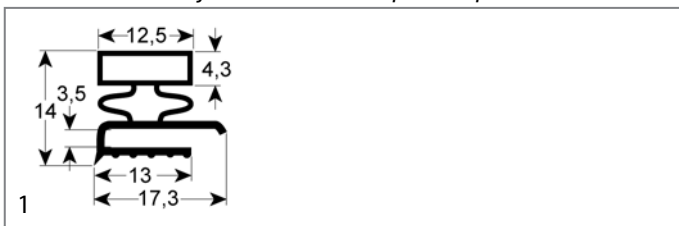

référence	901037	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9140 lar. 308mm L 388mm dimension extérieure aimant trilatéral		

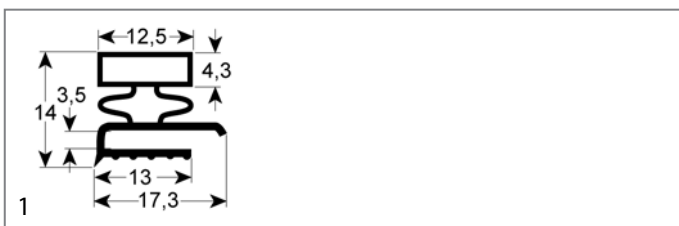


référence	901036	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9140 lar. 388mm L 636mm dimension extérieure aimant trilatéral		



référence	901034	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9140 lar. 610mm L 1400mm dimension extérieure aimant trilatéral		



référence	901035	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9140 lar. 610mm L 670mm dimension extérieure aimant trilatéral		

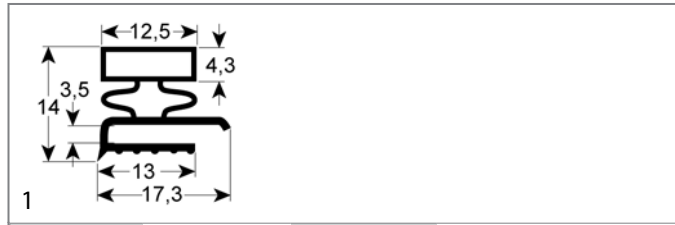

référence	901033	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9140 lar. 620mm L 1530mm dimension extérieure aimant trilatéral		

bacs de dégivrage et d'évaporation
bacs d'évaporation sans résistance



référence	750316	ref. no.	—
description	cuvette d'évaporation L 160mm lar. 80mm H 85mm		

2 composants mécaniques et accessoires appareils

C

charnières à ressort	4
compresseurs	3

G

grilles	5
grilles et crémaillères	5

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	2
interrupteurs/poussoirs à bascule	2

J

joints à visser	7
joints de meuble froid	5
joints tubulaires	5

L

loqueteaux	4
------------	---

M

moteurs froids universels	4
---------------------------	---

R

régulateurs électroniques	2
relais	2

S

sondes	3
sondes de température	3
sondes universelles	3

T

thermostats	2
thermostats froid	2

V

ventilateurs	4
ventilateurs froids	4