



Pièces détachées pour
Appareils de réfrigération



Pièces détachées appropriées pour

MONDIAL

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

résistances

résistances réfrigération

résistances de dégivrage



référence	419137	ref. no.	4003116147000
description	résistance 1100W 230V L 1000mm lar. 70mm longueur de câble 1800mm tube ø 8.5mm dégivrage		

thermostats

thermostats froid

RANCO

série K50

RANCO



référence	390988	ref. no.	1101031
description	thermostat RANCO type K50B-S3508 sonde ø 2mm tube capillaire 1500mm		

RANCO



référence	390780	ref. no.	1001086
description	thermostat RANCO type K50-L3085 sonde ø 10mm sonde Lmm tube capillaire 1800mm NO		

RANCO



référence	390528	ref. no.	1101043
description	thermostat RANCO type K50-L3417 sonde ø 10mm sonde L 100mm tube capillaire 1400mm sonde ø9,5x112mm		

RANCO



référence	390803	ref. no.	1101005
description	thermostat RANCO type K50-P1569/001 sonde L 50mm tube capillaire 900mm		

série K54

RANCO



référence	390782	ref. no.	1001118 1101001G
description	thermostat RANCO type K54-L2097 sonde ø 2mm tube capillaire 900mm		

ATEA



référence	390794	ref. no.	1101028
description	thermostat ATEA type A01 0806 sonde ø 10mm sonde L 52mm tube capillaire 1150mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule



30x22mm






référence	301009	ref. no.	1114014
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour	301009			
	référence	301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			




			
1			
référence	301002	ref. no.	1014056
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65		
accessoires pour	301002		
		référence	301036
		ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

			
1			
référence	346377	ref. no.	1014073
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
accessoires pour	346377		
		référence	301036
		ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

			
Image indisponible			
1			
référence	301287	ref. no.	1114001G 1114018
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

interrupteurs et poussoirs


ø16mm

			
1			
référence	301295	ref. no.	1114013
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 16mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 150°C		

microrupteurs


avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage

			
1			
référence	348148	ref. no.	1195012
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 0.25A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 500g		
Pour modèles:	EBA01W540		

actionnement par rouleau

rouleau 90°



			
1			
référence	347640	ref. no.	1095001
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C filetage M12		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

30x22mm

			
1			
référence	359157	ref. no.	1111002G
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		
accessoires pour	359157		
		référence	301036
		ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G13

			
1			
référence	359371	ref. no.	1112007
description	tube fluorescent douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc		



relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380815	ref. no.	1142005
description	relais de puissance 230VAC 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378307	ref. no.	1188054
description	régulateur électronique DIXELL XR40C-5N1C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI protection IP54 0-60°C affichage 3 1/2 chiffres		

TECNOLOGIC

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379796	ref. no.	1188053
description	régulateur électronique TECNOLOGIC type TLZ11FR-21 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI profondeur d'encastrement 64mm fonc. dégiv. non -50 jusqu'à +150°C affichage 4 chiffres		

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379796	ref. no.	1188053
description	régulateur électronique TECNOLOGIC type TLZ11FR-21 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI profondeur d'encastrement 64mm fonc. dégiv. non -50 jusqu'à +150°C affichage 4 chiffres		



1

référence	378519	ref. no.	1188179
description	régulateur électronique TECNOLOGIC type Y39SE dimensions de montage 71x29mm aliment. 100-240V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-16A CO-10A NO-5A NTC/PTC NTC/PTC DI dimension frontale 78x35mm profondeur d'encastrement 64mm protection IP65 oui oui fonc. dégiv. oui -50 jusqu'à +150°C affichage 3 chiffres		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601510 ¹	ref. no.	4021019
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W palier roulement à billes raccord cosse mâle 6,3mm SUNON résist.à la temp. 70°C		


¹avec roulement à billes





ventilateurs froids

ventilateurs froids

ventilateurs froids



référence	750398	ref. no.	4121093
description	moteur ventilateur 230/240V 50/60Hz 35W axe ø 6mm axe L 14mm lar. 62mm H 73mm		
accessoires pour	750398		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		
	référence	602184	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 33mm arbre ø 6 dist. fix. 17mm		

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS

avec bobines standard



référence	602070	ref. no.	4022150
description	ventilateur tangentiel 116299 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm 220/240V - 50/60Hz 28W palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

autres



référence	694849	ref. no.	1721625
description	capot avec cuve pour évaporateur L 390mm lar. 355mm H 140mm plastique		

poignées et volants

poignées arquées




référence	502268	ref. no.	1721349
description	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm blanc		



référence	502269	ref. no.	1721343
description	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm blanc		



référence	502270	ref. no.	1721369
description	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm gris		
accessoires pour	502270		
	référence	692567	ref. no. 1721370
	capot L 295mm H 26mm plastique ABS		

capots



référence	692566	ref. no.	1721345
description	capot L 295mm H 26mm plastique ABS		




référence	692567	ref. no.	1721370
description	capot L 295mm H 26mm plastique ABS		

accessoires pour 692567

	référence	502270	ref. no.	1721369
	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm gris			


poignées encastrées



référence	692568	ref. no.	17210674
description	poignée encastrée L 120mm lar. 40mm H 22mm dist. fix. 80mm plastique ABS		



référence	692569	ref. no.	1721039
description	poignée encastrée L 140mm lar. 30mm H 25mm dist. fix. 80mm plastique ABS		

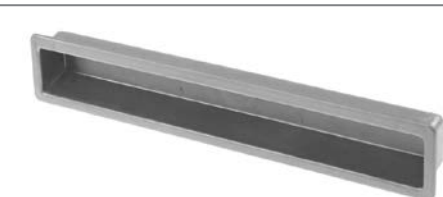

référence	692571	ref. no.	1721373
description	poignée encastrée L 250mm lar. 40mm H 20mm plastique ABS		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

MONDIAL



référence	692209	ref. no.	5601058
description	cylindre de serrure avec coulisse ø 17mm filetage M4 longueur de verrou 76mm largeur de verrou 13mm filetage L 5,5mm		

grilles et crémailières

grilles

spécifiques au fabricant



référence	970549	ref. no.	0621130
description	grille lar. 448mm P 453mm acier revêtu RILSAN blanc adaptable à réfrigérateur avec butée		




référence	970491	ref. no.	0621140
description	grille lar. 518mm P 408mm acier plastifié		

joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9050




référence	901441	ref. no.	4612003
description	joint froid profil 9050 lar. 518mm L 1627mm dimension d'insertion L1 1640mm B1 531mm dimension extérieure		




profil 9773


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

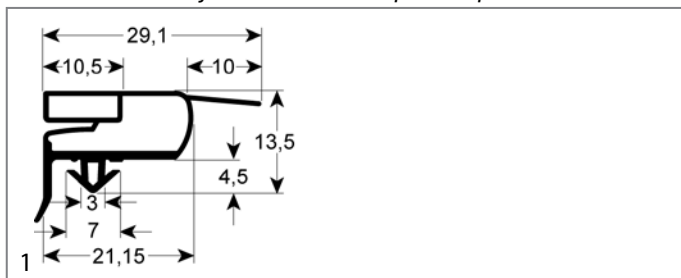


référence	901782	ref. no.	4612040
description	joint froid profil 9773 lar. 507mm L 1627mm dimension d'insertion		

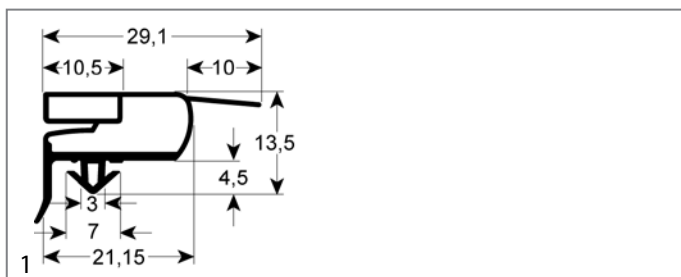


référence	901090	ref. no.	4612084
description	joint froid profil 9773 lar. 553mm L 1442mm dimension d'insertion		

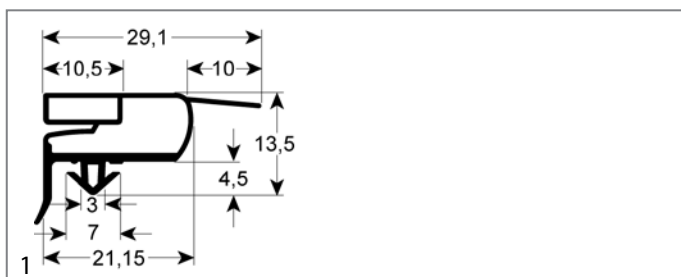


référence	901088	ref. no.	4612082
description	joint froid profil 9773 lar. 553mm L 1692mm dimension d'insertion		

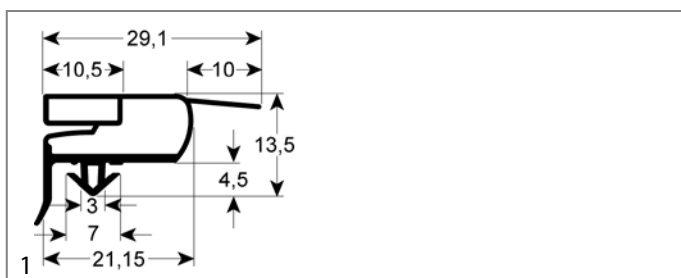


référence	901334	ref. no.	4612135
description	joint froid profil 9773 lar. 558mm L 732mm dimension d'insertion		

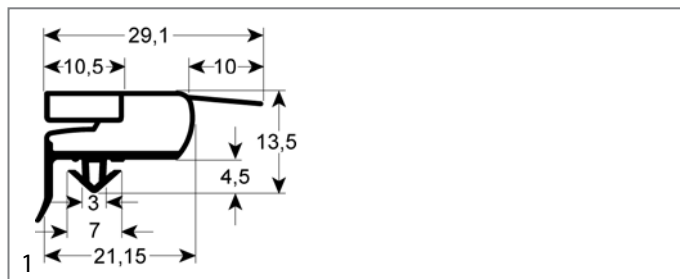


référence	901487	ref. no.	4612091
description	joint froid profil 9773 lar. 622mm L 1517mm dimension d'insertion		

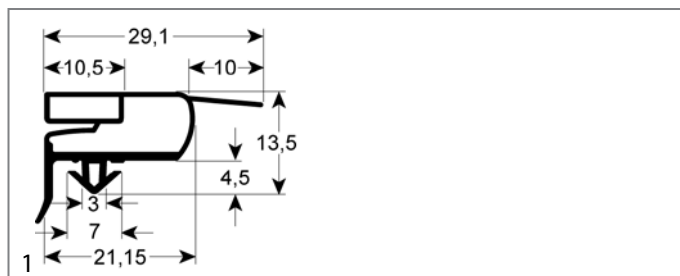


référence	901781	ref. no.	4612120
description	joint froid profil 9773 lar. 622mm L 1517mm dimension d'insertion		

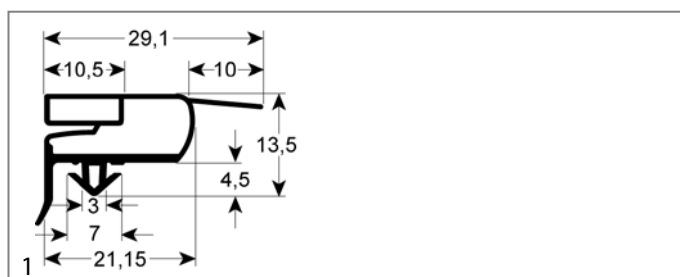

référence	901089	ref. no.	4612038
description	joint froid profil 9773 lar. 627mm L 1527mm dimension d'insertion		

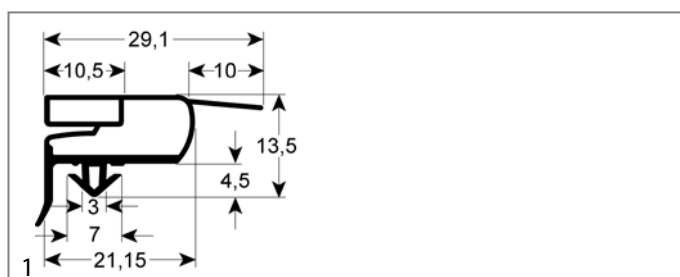

référence	901783	ref. no.	4612041
description	joint froid profil 9773 lar. 692mm L 1627mm dimension d'insertion		

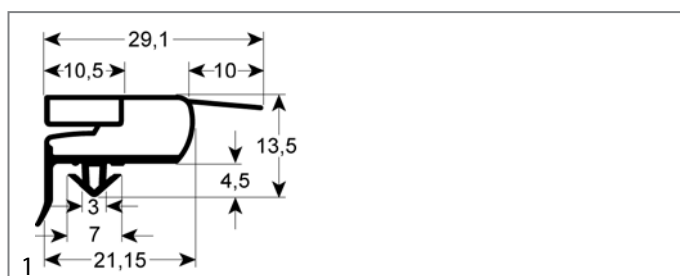

référence	901087	ref. no.	4612083
description	joint froid profil 9773 lar. 727mm L 1687mm dimension d'insertion		

référence	901977	ref. no.	4612039
description	joint froid profil 9773 lar. 736mm L 1540mm dimension d'insertion adaptable à MONDIAL		

profil 9151
Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

référence	901098	ref. no.	4612069
description	joint froid profil 9151 lar. 565mm L 1690mm dimension d'insertion		

référence	901174	ref. no.	4612138
description	joint froid profil 9151 lar. 572mm L 1709mm dimension extérieure L1 1699mm B1 562mm dimension d'insertion		

référence	902114	ref. no.	4612155
description	joint froid profil 9151 lar. 632mm L 1525mm dimension d'insertion blanc		

référence	902127	ref. no.	4612156
description	joint froid profil 9151 lar. 632mm L 1525mm dimension d'insertion gris		

référence	901093	ref. no.	4612005
description	joint froid profil 9151 lar. 720mm L 1655mm dimension d'insertion L1 1645mm B1 710mm dimension extérieure		

référence	901168	ref. no.	4612139
description	joint froid profil 9151 lar. 737mm L 1699mm dimension d'insertion		

référence	901092	ref. no.	4612068
description	joint froid profil 9151 lar. 755mm L 1705mm dimension d'insertion L1 1695mm B1 745mm dimension extérieure		

profil 9010
Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

référence	902115	ref. no.	4612154
description	joint froid profil 9010 lar. 643mm L 1407mm dimension d'insertion		

référence	901091	ref. no.	4512017
description	joint froid profil 9010 lar. 650mm L 1545mm dimension d'insertion		



évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



1

référence	750354	ref. no.	4133007
description	évaporateur L 1000mm lar. 470mm Hmm adaptable à BEV/KIC		



1

référence	750627	ref. no.	4132069
description	évaporateur L 335mm lar. 95mm H 275mm longueur totale 355mm pour réfrigérateur		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541081	ref. no.	2531018
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu'à +40°C tube capillaire 1500mm sonde ø 8mm sonde L 22mm		

à plies



1

référence	379798	ref. no.	1188017
description	thermomètre dimensions de montage 47x27mm comp. piles à l'arrière -40 jusqu'à +70°C longueur de câble 2000mm blanc		
accessoires pour	379798		
	référence	379808	ref. no.
			—
	cadre pour thermomètre dimension intérieure 47x27mm lar. 53mm H 33mm P 17mm longueur de couvre-joint 11mm dist.trou 64.2mm		



É

évaporateurs 9

G

grilles 6

grilles et crémaillères 6

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 2

interrupteurs et poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 2

J

joints de meuble froid 6

joints tubulaires 6

L

lampes 3

M

microrupteurs 3

R

régulateurs électroniques 4

relais 4

résistances 2

résistances de dégivrage 2

résistances réfrigération 2

T

technique de mesure 9

thermostats 2

thermostats froid 2

tubes fluorescents 3,3

V

ventilateurs 4

ventilateurs axiaux 4

ventilateurs froids 5,5

ventilateurs tangentiels 5

voyants lumineux 3

voyants lumineux complets 3