



pos.	référence	mesure	P (mm)	pos.	référence	mesure	P (mm)
7	993019	GN 1/1	55	26	993048	GN 1/3	65
8	993033	GN 1/1	65	27	993049	GN 1/3	100
9	993018	GN 1/1	100	28	993050	GN 1/3	150
10	993035	GN 1/1	150	29	993051	GN 1/3	200
11	993036	GN 1/1	200	30	993107	GN 2/4	40
12	993037	GN 2/3	20	31	993108	GN 2/4	65
13	993038	GN 2/3	40	32	993109	GN 2/4	100
14	993039	GN 2/3	65	33	993110	GN 2/4	150
15	993040	GN 2/3	100	34	993113	GN 1/4	20
16	993041	GN 2/3	150	35	993052	GN 1/4	65
17	993106	GN 2/3	200	36	993053	GN 1/4	100
18	993042	GN 1/2	20	37	993054	GN 1/4	150
19	993043	GN 1/2	40	38	993055	GN 1/4	200
20	993044	GN 1/2	65	39	993056	GN 1/6	65
21	993045	GN 1/2	100	40	993057	GN 1/6	100
22	993046	GN 1/2	150	41	993058	GN 1/6	150
23	993047	GN 1/2	200	42	993059	GN 1/6	200
24	993111	GN 1/3	20	43	993060	GN 1/9	65
25	993112	GN 1/3	40	44	993061	GN 1/9	100

couvercles



fig.	référence	mesure	P (mm)	fig.	référence	mesure	P (mm)
1	993074	GN 1/1		1	993080	GN 1/9	
1	993075	GN 2/3		2	993094	GN 1/1	
1	993076	GN 1/2		2	993095	GN 1/2	
1	993077	GN 1/3		2	993096	GN 1/3	
1	993078	GN 1/4		2	993097	GN 1/4	
1	993079	GN 1/6		2	993098	GN 1/6	

entretoises



données techniques:
matériau inox

fig.	référence	L1 (mm)	L2 (mm)	lar. (mm)	H (mm)	Q (pc)
1	692378	325	295	23	14	1
1	692262	530	550	23	14	1

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC



données techniques:
pression effective 10bar
température max. 90°C
homologation KTW

fig.	référence	DN	raccords	L (mm)
1	520644	DN10	3/4"	1000+250/250

polycarbonate



pos.	référence	mesure	P (mm)	pos.	référence	mesure	P (mm)
1	993021	GN 1/1	65	12	993032	GN 1/3	200
2	993022	GN 1/1	100	13	993100	GN 2/4	65
3	993023	GN 1/1	150	14	993101	GN 2/4	100
4	993024	GN 1/1	200	15	993034	GN 1/4	65
5	993025	GN 1/2	65	16	993087	GN 1/4	100
6	993026	GN 1/2	100	17	993088	GN 1/4	150
7	993027	GN 1/2	150	18	993089	GN 1/6	65
8	993028	GN 1/2	200	19	993090	GN 1/6	100
9	993029	GN 1/3	65	20	993091	GN 1/6	150
10	993031	GN 1/3	100	21	993092	GN 1/9	65
11	993015	GN 1/3	150	22	993093	GN 1/9	100



adoucisseurs

adoucisseurs manuels



données techniques:
 contrôle manuel
 version avec 2 vannes
 diamètre 190mm
 largeur 255mm
 pression de service 1-8bar
 température d'eau 4-25°C
 débit 1000l/h

fig.	référence	capacité de réservoir (l)	résine contenue (l)	quantité de sel/régénération (kg)	capacité à 16°dH/20°e/29°FH (l)	H (mm)	raccord	type
1	530161	5	3,5	0,5	700	300	3/8"	LT5
1	530120	8	5,6	1	1120	400	3/8"	LT8
1	530199	8	5,6	1	1120	400	3/4"	LT8
1	530121	12	8,4	1,5	1680	500	3/8"	LT12
1	530201	12	8,4	1,5	1680	500	3/4"	LT12
1	530126	16	11,2	2	2240	600	3/8"	LT16
1	530202	16	11,2	2	2240	600	3/4"	LT16
1	530127	20	14	2,5	2800	900	3/8"	LT20
1	530203	20	14	2,5	2800	900	3/4"	LT20



données techniques:
 contrôle manuel
 version avec valve by-pass
 diamètre 190mm
 largeur 255mm
 pression de service 1-8bar
 température d'eau 4-25°C
 débit 900l/h

fig.	référence	capacité de réservoir (l)	résine contenue (l)	quantité de sel/régénération (kg)	capacité à 16°dH/20°e/29°FH (l)	H (mm)	raccord	type
1	530167	8	5,6	1	1120	400	3/8"	IV 8
1	530168	12	8,4	1,5	1680	500	3/8" / 3/4"	IV12
1	530169	16	11,2	2	2240	600	3/8"	IV16
1	530170	20	14	2,5	2800	900	3/8"	IV20

adoucisseurs automatiques

avec contrôle Autotrol Logix 255/740 (minuterie)



données techniques:
 pression de service 2-8bar
 température d'eau 6-25°C
 débit 1500l/h
 alimentation 230VAC

fig.	référence	type	capacité de réservoir (l)	résine contenue (l)	quantité de sel/régénération (kg)	capacité à 16°dH/20°e/29°FH (l)	lar. (mm)	L (mm)	H (mm)	raccord
1	530808	GIX5	5	3,8	0,5	700	230	380	515	1/2"
1	530809	GIX8	8	5,6	1	1120	250	480	540	1/2"
1	530843	GIX8	8	5,6	1	1120	250	480	540	3/4"
1	530824	GIX12	12	8,4	1,5	1680	290	425	665	3/4"

filtres à eau

CUNO

filtres

pour machines à glaçons



données techniques:
 pression maximale de service 8,6bar
 température d'eau max. 38°C

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	pour tête de filtre
1	530091	HF20-SE	34069	342	VH3 BSPT
2	530258	HF30-S	52995	378	VH3 BSPT

pour boissons froides


données techniques:
pression maximale de service 8,6bar température d'eau max. 38°C

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	pour tête de filtre
1	530377	AP-1-C301-S	3000	114	AP-1-301-S
2	530478	AP2-C405-SG	4000	114	AP2
3	530255	AP3-C765	7600	168	VH3 BSPT
3	530256	AP3-C762-M	7600	168	VH3 BSPT
4	530010	CS-25	7571	228	QL2/QL3
4	530011	CFS-9812-X	34069	342	QL2/QL3

têtes de raccordement


fig.	référence	type	raccord	version
1	530115	QL2	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt
2	530248	QL2B	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt



fig.	référence	type	raccord	version
3	530106	QL3	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt
4	530249	QL3B	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt

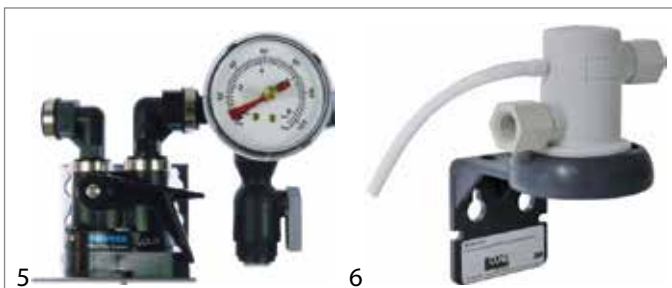


fig.	référence	type	raccord	version
5	530250	QL3Bi	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt et manomètre
6	530272	VH3 BSPT	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt



fig.	référence	type	raccord	version
7	530375	AP-1-301-S	1/4" NPT	-

EVERPURE
kits


fig.	référence	type	utilisation
1	530493	Claris ULTRA 1500	pour machine à glaçons



filtres

pour machines à glaçons



données techniques:
température d'eau 4-30°C
tête adaptable de filtre Claris

pos.	référence	type	capacité (l)	p max de service (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8

pour boissons froides



données techniques:
température d'eau max. 38°C
tête adaptable de filtre QL2/QL3

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	p max de service (bar)	H (mm)
1	530233	2DC	2840	114	8,6	260
2	530113	AC	2850	114	10	260
3	530101	4C	11000	114	10	370
4	530231	4DC	11300	114	8,6	370
4	530234	2CB5	11355	228	8,6	206
4	530235	4CB5	22710	378	8,6	370
4	530166	MC2	34000	378	8,5	530
4	530236	7CB5	37854	378	8,6	530



données techniques:
température d'eau max. 38°C
tête adaptable de filtre QL2/QL3

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	p max de service (bar)	H (mm)
1	530056	2K Plus	5678	114	8,5	260
2	530177	4K Plus	11300	114	10	370
3	530247	Insurice 2000	34200	378	8,5	530

têtes de raccordement



fig.	référence	type	raccord	version
1	530115	QL2	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt
2	530248	QL2B	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt



fig.	référence	type	raccord	version
3	530106	QL3	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt
4	530249	QL3B	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt



fig.	référence	type	raccord	version
5	530250	QL3Bi	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt et manomètre
6	530209	Claris	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt

outils

outillages

outillage pour tuyau

MASTERCOOL

sets de sertissage



fig.	référence	description
1	800416	set de évaseur et dudgeonnière 2 dudgeonnères pour 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4" adaptateurs pour élargir pour 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

dudgeonnères



fig.	référence	pour tubes
1	800411	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
1	800412	6,8,10,12,14,16,18mm



fig.	référence	pour tubes
2	800413	3/16, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"
2	800414	4,6,8,10,12,15,16mm



fig.	référence	pour tubes
3	800415	3/16, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"

élargisseurs de tube



fig.	référence	description
1	800339	set de évaseur hydraulique 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 18mm, 22mm, 28mm